

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๗๖,๐๐๐.-บาท(-เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๒๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๓.๗๕ ลบ.ม. (เผื่อบดอัด ๒๕%) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐.-บาท(-เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ประธานกรรมการ
๖.๒ สิบเอกธวัชชัย ไกรสร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๖.๓ นางสุจารีย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกู่พาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านจำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลูพื้นที่มีการเกษตร	58,318.75	1.3074	76,245.93	ระยะเวลาดำเนินงาน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			76,245.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			76,000.00	
	ตัวอักษร	(-เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

~~()~~ เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

1 ประธานกรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ปัญญาเจริญผล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.....กรรมการ

(สืบเอกธวัชชัย ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

3.กรรมการ

(นางสุจารีย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

-ความเห็นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

~~()~~ อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

4/2

(นายณเรศ ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1

โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 620.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 193.75 ลบ.ม.(เผื่อบดอัด 25%)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	193.75	301.00	58,318.75	
			รวม		58,318.75	

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1.ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง	=	2.50 ม.	...1
ยาว	=	620.00 ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10 ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก B = ...1 x ...2 x ...3 = 2.50 x 620.00 x 0.10	=	155.00 ลบ.ม.
- เผื่อบดอัด 25 %	=	38.75 ลบ.ม.
- ปริมาณหินคลุกรวม	=	193.75 ลบ.ม.

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99)

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย

ค่าหินคลุกที่แหล่ง โรงโม่หินเทพประหาร ต.วังสวาบ อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

= 200.00 บาท/ลบ.ม ...1.1

ค่าขนส่งหินคลุกถึงหน้างาน ระยะทางประมาณ 20.00 กม.

= 91 บาท/ลบ.ม ...1.2

... ค่าหินคลุกที่ขนส่งถึงหน้างาน = ...1.1 + ...1.2

= 291.00 บาท/ลบ.ม ...1.3

ค่าปรับเกลี่ย (คิดราคาปรับเกลี่ยจากผู้รับจ้างในพื้นที่)

= 10 บาท/ลบ.ม ...1.4

... ต้นทุนค่าหินคลุก = ...1.3+...1.4

= 301.00 บาท/ลบ.ม.


ค่างานต้นทุนหินคลุก

= 301.00 บาท/ลบ.ม.



โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร

บ้านชำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกู่พาม่าน จังหวัดขอนแก่น

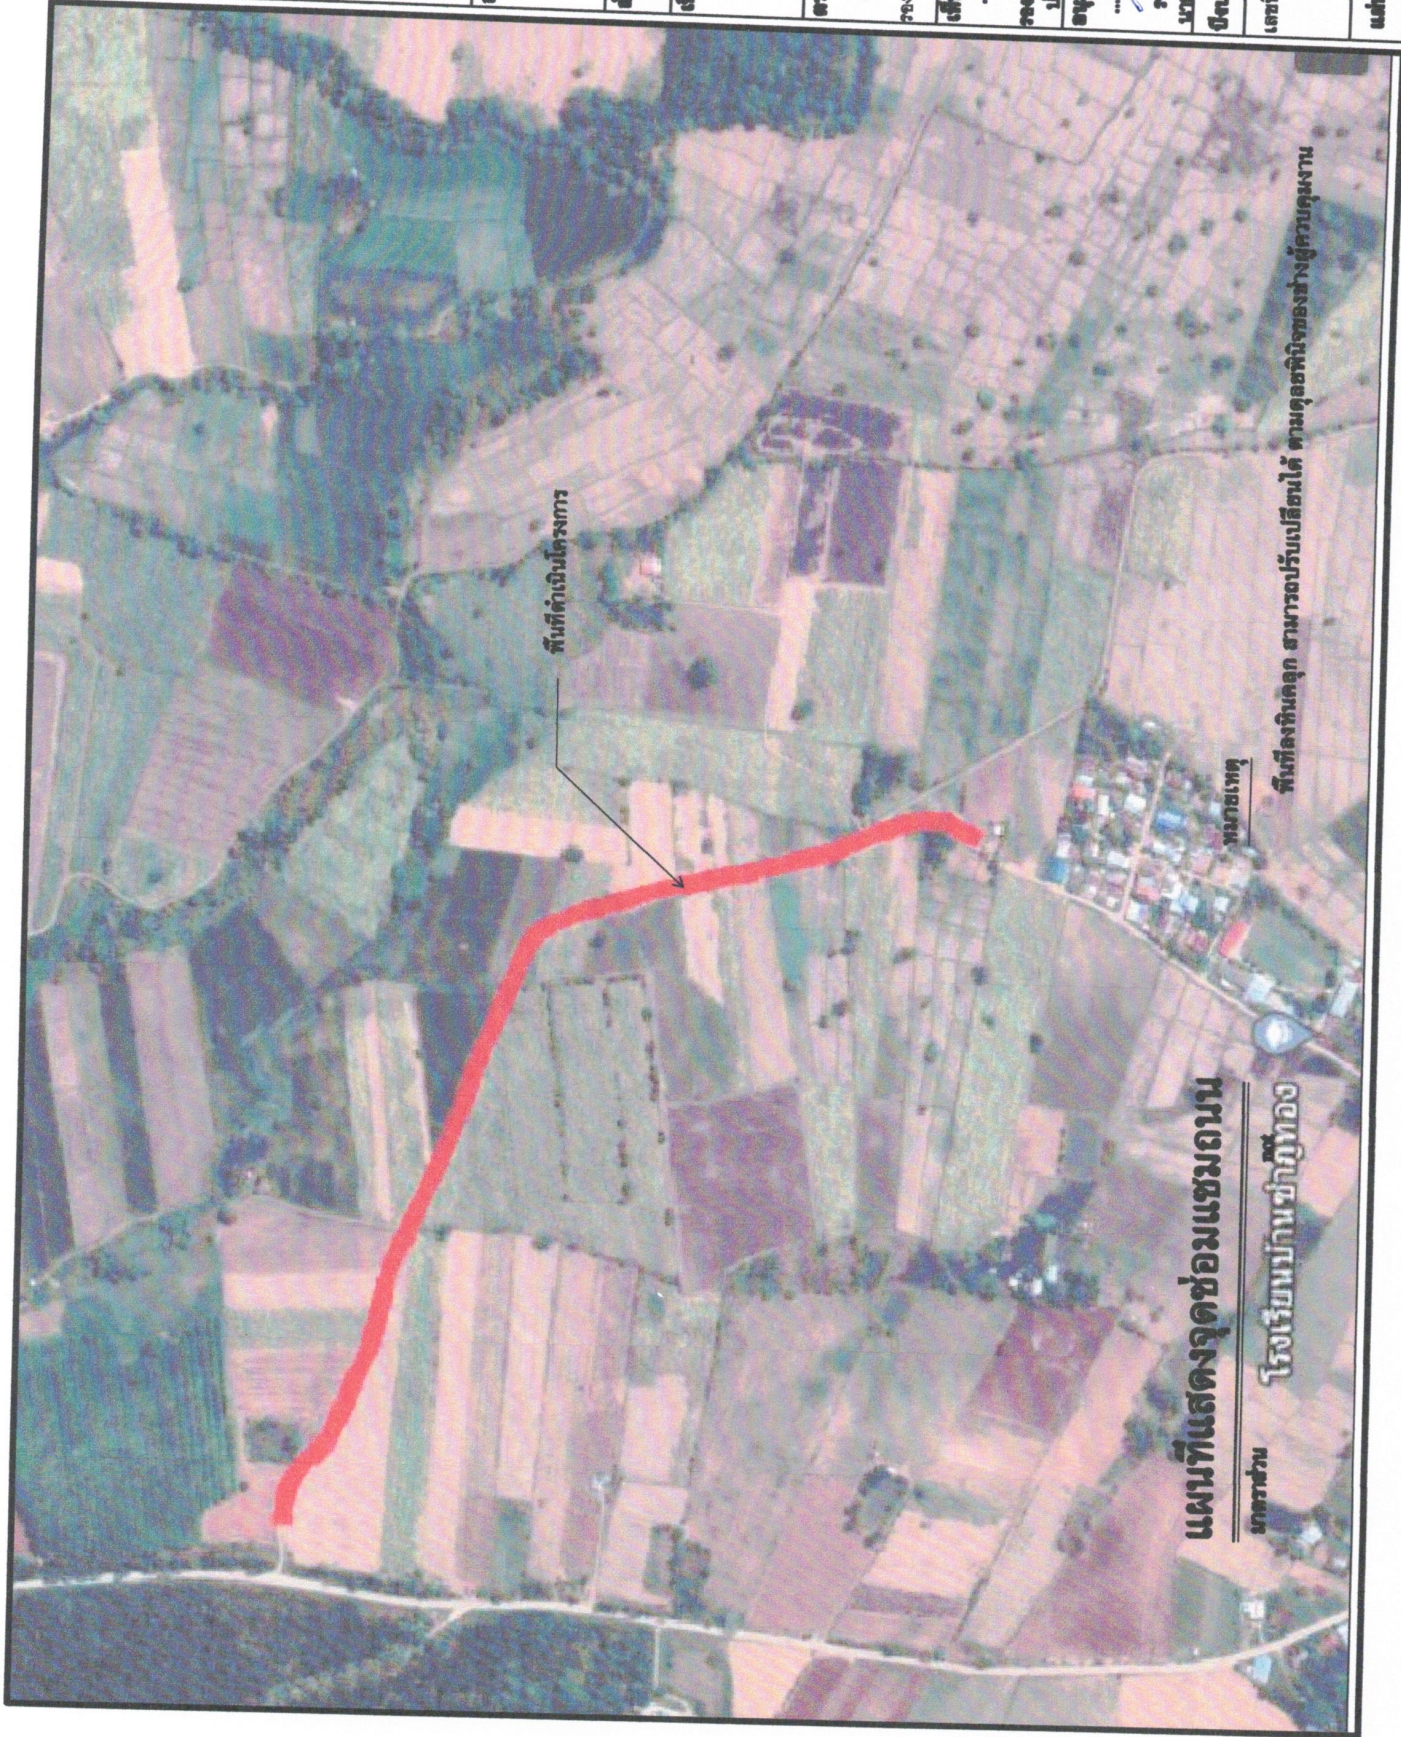

แผนที่แสดงจุดซ่อมแซมถนน

มาตราส่วน

โรงเรียนบ้านป่ากู่ทอง

หนองเหต

พื้นที่ลงหินเคลือบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

พื้นที่ทำเป็นโครงการ

	
อบต.หัวหม่าง อ.ภูพาน จ.สกลนคร	
โครงการ : ซ่อมแซมถนนหน้าวัดบ้านหม่าง	
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหม่าง หมู่ที่ 1 อ.หัวหม่าง จ.สกลนคร	
สำรวจ : กอคำ อ.บ.หัวหม่าง	เขียนแบบ : (นายสมชาย นุ่มสูงเนิน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจสอบ : (นายสมชาย นุ่มสูงเนิน) รองปลัด อบต. หัวหน้าการช่าง	
เห็นชอบ : (นายสมชาย นุ่มสูงเนิน) ปลัด อบต. หัวหน้าการช่าง	
อนุมัติ : (นายสมชาย นุ่มสูงเนิน) รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายช่างโยธาหัวหน้าช่าง	
งบประมาณ :	
เลขที่แบบ :	
แผ่นที่ :	