

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๗ (จำนวน ๔ เส้นทาง) ตำบลห้วยม่วง อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ๑.เส้นทางผาแดง ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
๒.เส้นทางภูเก้าไ้น้ ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๙๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
๓.เส้นทางหลังอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๐๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
๔.เส้นทางช่องมะตอย ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกรวม ๔ เส้นทางไม่น้อยกว่า ๙๓๗.๕๐ ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด)งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็น ๔๐๐,๐๐๐บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕.ที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิดราคาก่อสร้างในแต่ละรายการ รายละเอียดดังนี้

- ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาก่อสร้าง (ปร.๔) ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)
๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ปร.๕ ปร.๖ ใช้เกณฑ์การคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดแนบท้ายจำนวน ๑ ชุด)
๕.๓ ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอาร์คม อ่อนอินทร์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ห้วยม่วง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางธनिया สะหาย	ตำแหน่ง สำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นางสุจารีย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

06 ก.พ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร	400,000.00	ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
	คิดเป็นเงินประมาณ	400,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนบาทถ้วน	

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

✓ เห็นชอบ

(ไม่เห็นชอบเพราะ.....)

1.....ประธานกรรมการ

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

2.....กรรมการ

(นางธัญญา สะหาย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

✓ อนุมัติ

(ไม่อนุมัติเพราะ.....)

3.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวจริย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

(นายสุภาพ ทานะแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูพื้นี่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ที่7 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

06 ก.พ. 2566

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนลูพื้นี่การเกษตร	292,256.25	1.3624	398,169.92	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			401,169.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			400,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนิยา สะหาย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวจริย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง)

ปริมาณงาน 1. เส้นทางผาแดง ผิวจระจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางรวม 950 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
2. เส้นทางภูเก้าโล้น ผิวจระจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางรวม 900 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
3. เส้นทางหลังอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ ผิวจระจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
4. เส้นทางช่องมะตอ ผิวจระจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางรวม 900 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกรวม 4 เส้นทางไม่น้อยกว่า 937.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

06 ก.พ. 2566

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	9,375.00	1.78	16,687.50	
2	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	937.50	293.94	275,568.75	
รวม					292,256.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอาร์คม อ่อนอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธนิยา สะหาย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสุจารีย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

รายการคำนวณค่างานต้นทุน (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 34.00 - 34.99)

ซ่อมแซมถนนลูพื้นเพื่อการเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง)

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นเดิม

งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา (ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา) = 1.78 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุนเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นเดิม = 1.78 บาท/ตร.ม.

2 งานหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย

ค่าหินคลุกที่แหล่ง โรงโม่หินเทพประภาพร ต.วังสาวบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น = 205.61 บาท/ลบ.ม ...2.1

ค่าขนส่งหินคลุกถึงหน้างาน ระยะทางประมาณ 20.00 กม.(รถบรรทุก 6 ล้อ) = 78.33 บาท/ลบ.ม ...2.2

... ค่าหินคลุกที่ขนส่งถึงหน้างาน = ...1.1 + ...1.2 = 283.94 บาท/ลบ.ม ...2.3

ค่าปรับเกลี่ย (คิดราคาค่าปรับเกลี่ยจากผู้รับจ้างในพื้นที่) = 10 บาท/ลบ.ม ...2.4

... ต้นทุนค่าหินคลุก = ...2.3+...2.4 = 293.94 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนหินคลุก = 293.94 บาท/ลบ.ม.

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 (จำนวน 4 เส้นทาง)

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1.เส้นทางผาแดง

1.1ข้อมูลงานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม

กว้าง = 2.50 ม. ...1

ยาว = 950.00 ม. ...2

พื้นที่ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม

พื้นที่ปรับเกรด = ...1x...2 = 2,375.00 ตร.ม.

- พื้นที่ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม = 2,375.00 ลบ.ม.

1.2ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง = 2.50 ม. ...1

ยาว = 950.00 ม. ...2

หนาเฉลี่ย = 0.10 ม. ...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x...3 = 2.50 x 950.00 x 0.10 = 237.50 ลบ.ม.

- ปริมาณหินคลุกรวม = 237.50 ลบ.ม.

2.เส้นทางภูเก้าโล้น

2.1ข้อมูลงานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม

กว้าง = 2.50 ม. ...1

ยาว = 900.00 ม. ...2

พื้นที่ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม

พื้นที่ปรับเกรด = ...1x...2 = 2,250.00 ตร.ม.

- พื้นที่ปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม = 2,250.00 ลบ.ม.

2.2ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง = 2.50 ม. ...1

ยาว = 900.00 ม. ...2

หนาเฉลี่ย = 0.10 ม. ...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก	$= \dots 1 \times \dots 2 \times \dots 3 = 2.50 \times 900.00 \times 0.10$	=	225.00	ลบ.ม.
- ปริมาณหินคลุกรวม		=	<u>225.00</u>	ลบ.ม.

3.เส้นทางหลังอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ

3.1ข้อมูลงานปรับเกรดพื้นทางเดิม

กว้าง	=	2.50	ม.	...1
ยาว	=	1,000.00	ม.	...2

พื้นที่ปรับเกรดพื้นทางเดิม

พื้นที่ปรับเกรด	=	$\dots 1 \times \dots 2$	=	2,500.00	ตร.ม.
- พื้นที่ปรับเกรดพื้นทางเดิม			=	<u>2,500.00</u>	ลบ.ม.

3.2ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง	=	2.50	ม.	...1
ยาว	=	1,000.00	ม.	...2
หนาเฉลี่ย	=	0.10	ม.	...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก	$= \dots 1 \times \dots 2 \times \dots 3 = 2.50 \times 1,000.00 \times 0.10$	=	250.00	ลบ.ม.
- ปริมาณหินคลุกรวม		=	<u>250.00</u>	ลบ.ม.

4.เส้นทางช่องมะตอ

4.1ข้อมูลงานปรับเกรดพื้นทางเดิม

กว้าง	=	2.50	ม.	...1
ยาว	=	900.00	ม.	...2

พื้นที่ปรับเกรดพื้นทางเดิม

พื้นที่ปรับเกรด	=	$\dots 1 \times \dots 2$	=	2,250.00	ตร.ม.
- พื้นที่ปรับเกรดพื้นทางเดิม			=	<u>2,250.00</u>	ลบ.ม.

4.2ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง	=	2.50	ม.	...1
-------	---	------	----	------

ยาว	=	900.00 ม.	...2
-----	---	-----------	------

หนาเฉีย	=	0.10 ม.	...3
---------	---	---------	------

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x...3 = 2.50 x 900.00 x 0.10	=	225.00	ลบ.ม.
---	---	--------	-------

- ปริมาณหินคลุกรวม	=	<u>225.00</u>	ลบ.ม.
--------------------	---	---------------	-------

5.ปริมาณงานรวม

5.1 พื้นที่ปรับเกรดพื้นทางเดิม รว	=	1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1	=	<u>9,375.00</u>	ตร.ม.
-----------------------------------	---	-----------------------	---	-----------------	-------

5.2 ปริมาณหินคลุกรวม	=	1.2 + 2.2 + 3.2 + 4.2	=	<u>937.50</u>	ลบ.ม.
----------------------	---	-----------------------	---	---------------	-------



โครงการ
ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(จำนวน 4 เส้นทาง)

บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น



อบต.ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ชลบุรี

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ชลบุรี

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

(นายณเรศ ชุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายอาร์ค อ่อนอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :

แผนที่แสดงจุดซ่อมแซมถนน(เส้นทางผาแดง)

มาตราส่วน

not



หมายเหตุ

จุดลงหินคลุกสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามดุลยพินิจ ของช่างผู้ควบคุมงาน

แผนที่แสดงจุดซ่อมแซม(เส้นทางภูเขาโล้น)

มาตราส่วน

not



อบต.ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยเคย หมู่ที่ 7
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

[Signature]

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

[Signature]
(นายเนตร ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

[Signature]
(นายอารักษ์ อ่อนอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

[Signature]
(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :



อบต.ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยเค หมู่ที่ 7
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

(นายณรงค์ ชุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายอารีคุณ อ่อนอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :

แผนที่แสดงจุดซ่อมแซมถนน(เส้นทางหลังอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ)



รายการประกอบแบบ

1. ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางช่องมะดอ)
ผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 900 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม.

จุดเริ่มต้น

คลองม่วง

ที่พักระเบียงใหม่
เทศาสมบุรณ์ธรรม

จุดสิ้นสุด

หมายเหตุ

จุดลงหินคลุกสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามดุลยพินิจ ของช่างผู้ควบคุมงาน

แผนที่แสดงจุดซ่อมแซมถนน(เส้นทางช่องมะดอ)

มาตราส่วน

not



อบต.ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

[Signature]

(นายมรกต บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

[Signature]
(นายเนตร ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

[Signature]
(นายอาร์ม อ่อนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :



[Signature]

(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :

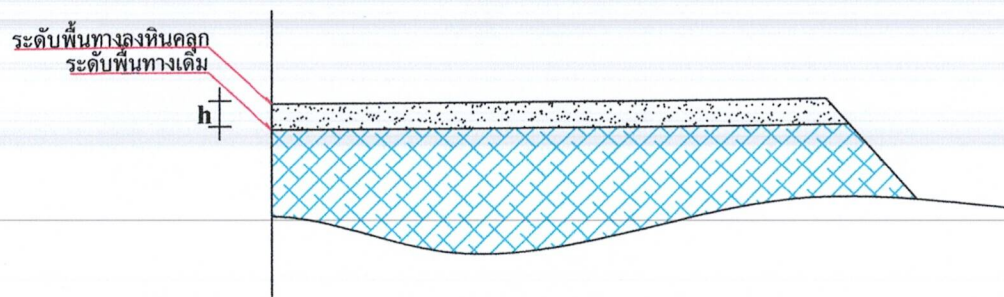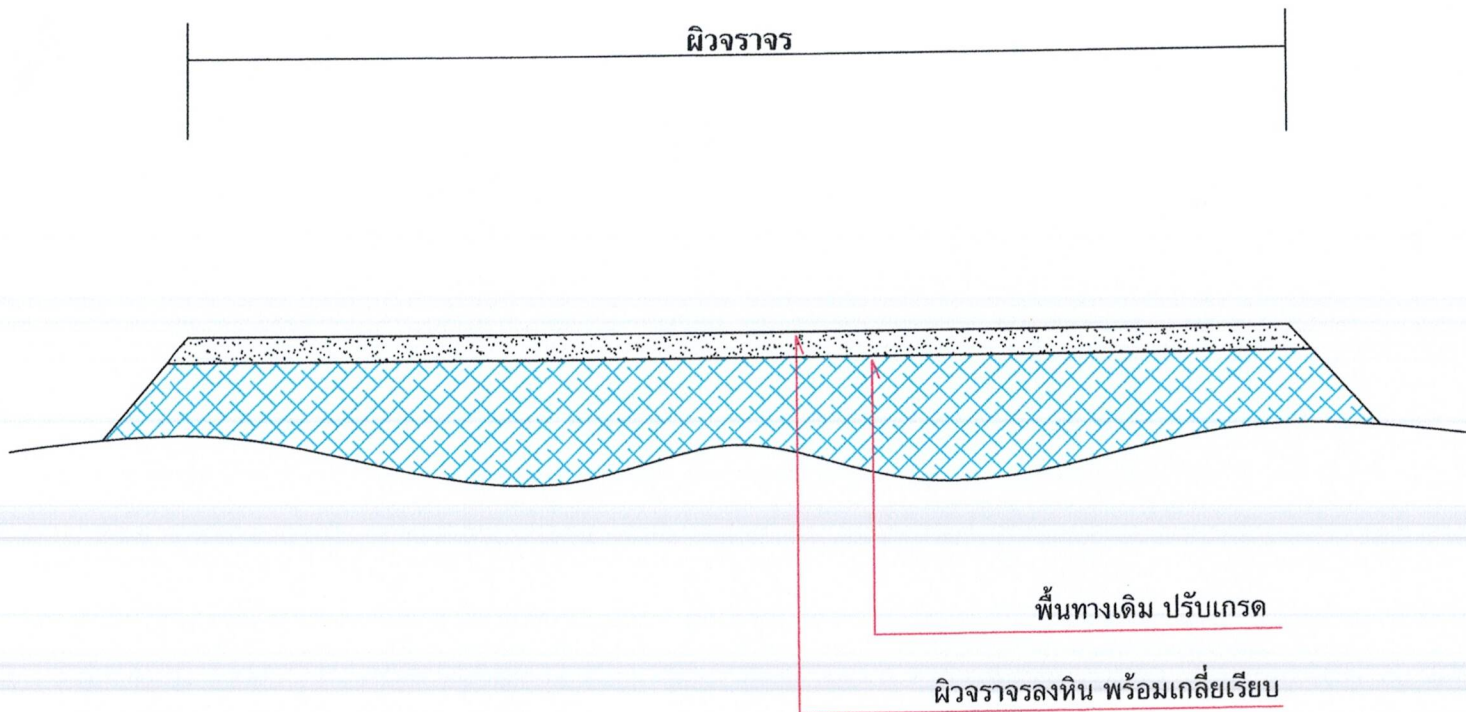

รูปตัดโครงสร้างทาง

มาตราส่วน

not



อบต.ห้วยม่วง
อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(จำนวน 4 เส้นทาง)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7
ต.ห้วยม่วง อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

[Signature]

(นายสมศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ :

(นายสมศักดิ์ ชุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายอารักษ์ อ่อนอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :

2