

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ (เส้นทางหลังวัดผาถ้ำน้ำ)
ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๙๘,๗๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ (เส้นทางหลังวัดผาถ้ำน้ำ) โดยผิวจราจร
ลงหินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. (เผื่อบดอัด ๒๕%)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙๘,๗๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง

๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวนิภาพร แพงทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานกรรมการ

๖.๒ สิบเอกธวัชชัย ไกรสร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

๖.๓ นางสุจารีย์ จำปาทอง ตำแหน่ง ครู กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนในพื้นที่การเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 (เส้นทางหลังวัดผาน้ำทิพย์)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมถนนในพื้นที่การเกษตร	75,500.00	1.3074	98,708.70	ระยะเวลาดำเนินงาน
					15 วัน
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			98,708.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			98,700.00	
	ตัวอักษร	(-เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1.....ประธานกรรมการ

(นางสาวนิภาพร พงษ์ทอง)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

2.....กรรมการ

(สิบเอกธวัชชัย ไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

3.....กรรมการ

(นางสุจารีย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายณรงค์ ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายณรงค์ ชมจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 (เส้นทางหลังวัดผาล้าน้ำ)

โดยผิวจราจรลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 800.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250.00 ลบ.ม.(เผื่อขาด 25%)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.กุฉินารายณ์ จ.ขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	งานหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	250.00	302.00	75,500.00	
			รวม		75,500.00	

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 (เส้นทางหลังวัดผาน้ำ) บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1.ข้อมูลงานหินคลุก

กว้าง

= 2.50 ม. ...1

ยาว

= 800.00 ม. ...2

หนาเฉลี่ย

= 0.10 ม. ...3

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. หินคลุก

- ปริมาณงานหินคลุก = ...1 x ...2 x ...3 = 2.50 x 800.00 x 0.10

= 200.00 ลบ.ม.

- เผื่อบดอัด 25%

= 50.00 ลบ.ม.

- ปริมาณหินคลุกรวม

= 250.00 ลบ.ม.

รายการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99)

ซ่อมแซมถนนลูพื้นที่มีการเกษตร บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 (เส้นทางหลังวัดผาถ้ำน้ำ) บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เลขที่

1. หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย

ค่าหินคลุกที่แหล่ง โรงโม่หินเทพประหาร ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น = 200 บาท/ลบ.ม ...1.1

ค่าขนส่งหินคลุกถึงหน้างาน ระยะทางประมาณ 20.00 กม. = 92 บาท/ลบ.ม ...1.2

... ค่าหินคลุกที่ขนส่งถึงหน้างาน = ...1.1 + ...1.2 = 292 บาท/ลบ.ม ...1.3

ค่าปรับเกลี่ย (คิดราคาค่าปรับเกลี่ยจากผู้รับจ้างในพื้นที่) = 10 บาท/ลบ.ม ...1.4


... ต้นทุนค่าหินคลุก = ...1.3+...1.4 = 302 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนหินคลุก = 302 บาท/ลบ.ม.



โครงการ ซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางหลังวัดผาถ้ำน้ำ)

บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

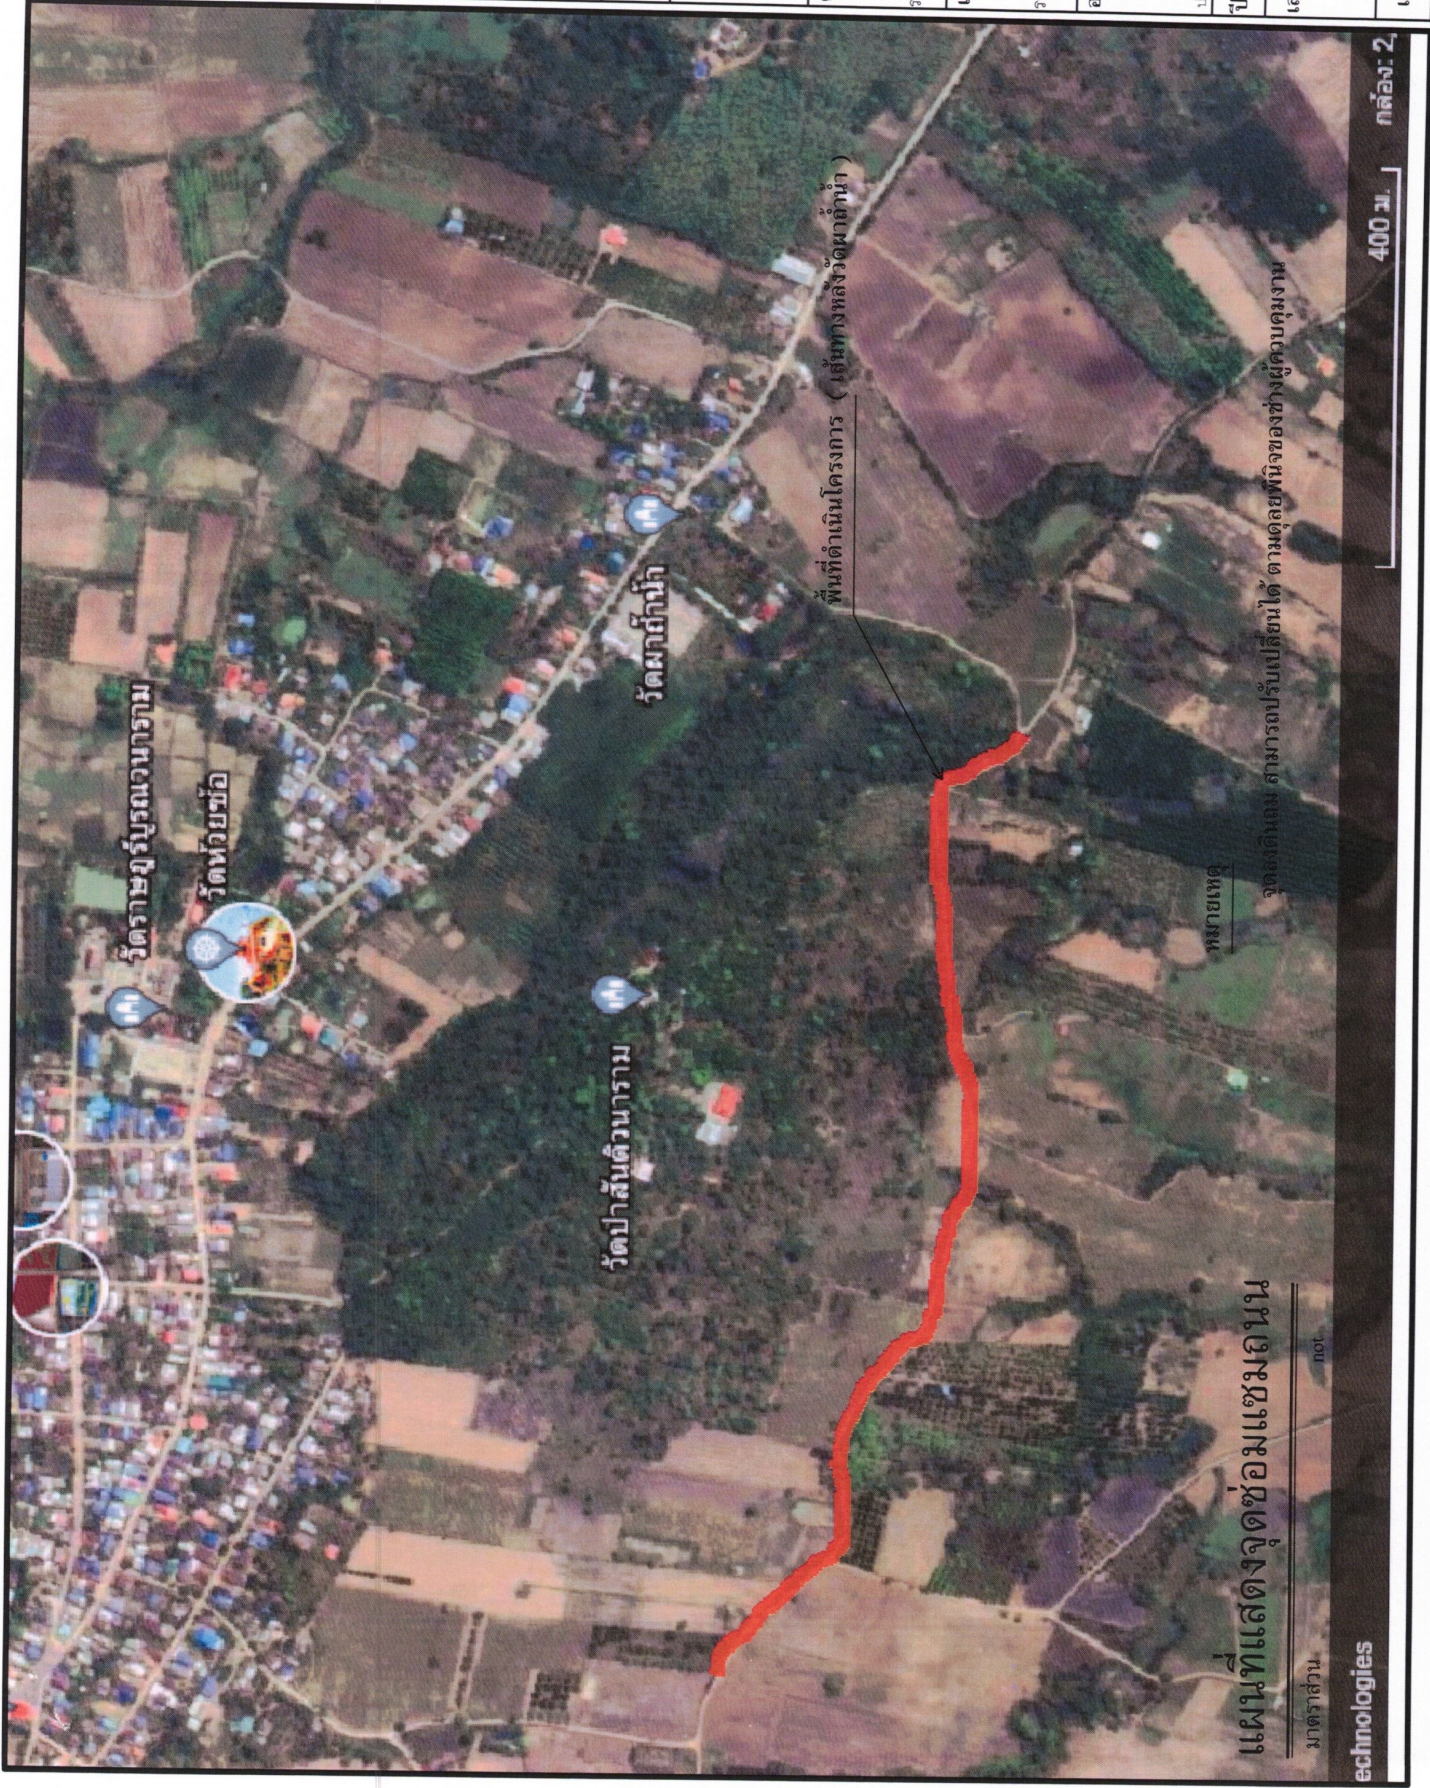

อบต.ห้วยม่วง
อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

โครงการ :

ซ่อมแซมถนนในพื้นที่การเกษตร
(เส้นทางหลังวัดผาญักน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8
ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

(นายสมรชาติ บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายก อบต.ห้วยม่วง

ตรวจสอบ :

(นายสมรชาติ บุตรสูงเนิน)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายสมรชาติ บุตรสูงเนิน)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :

(นายสมรชาติ บุตรสูงเนิน)
รองปลัด อบต. รักษาการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก อบต.ห้วยม่วง

งบประมาณ :

เลขที่แบบ :

แผนที่ :