

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๓๓๑,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป : โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๙ ท่อน ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ (หนา ๐.๑๐ เมตร) พร้อมฝาปิดตะแกรง หรือมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ห้วยม่วงกำหนด) งบประมาณ ๓๓๑,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)

๔.ราคากลางคำนวณ : ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓๑,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุก่อสร้าง
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณ ค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
- ๕.๓ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๕.๔ สืบราคาจากท้องตลาด

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางธัญญา สะหาย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุจารีย์ จำปาทอง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ นางสาวรจนา เรืองหา	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8

โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 89 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

จำนวน 12 บ่อ(หนา 0.10 เมตร) พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หรือมีระยะทางรวมไม่น้อย 100.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

24 มี.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	254,194.92	1.3056	331,876.89	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			331,876.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ			331,000.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

* ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้วัสดุในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา(ตามแบบฟอร์มกำหนด)
- กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ตามสัญญาและจัดทำแผนการใช้ปริมาณวัสดุภายในประเทศ ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา(ตามแบบฟอร์มกำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....ประธานกรรมการ

(นางธนิยา สหาย)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

2.....กรรมการ

(นางสุจารีย์ จำปาทอง)

ตำแหน่ง ครู

3.....กรรมการ

(นางสาวรจนา เรืองหา)

ตำแหน่ง ครู

-ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายเนตร ชมจันทร์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

-ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายสุภาพ ทานแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8

โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 89 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

จำนวน 12 บ่อ(ทวม 0.10 เมตร) พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก หรือมีระยะทางรวมไม่น้อย 100.00 เมตร

บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการโดย นาย มรกต บุตรสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
	งานดินซุด และปรับระดับ	164.00	ลบ.ม.			99.00		16,236.00	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากกลักรางยาว (มอก.ชั้น 3)								
	ขนาด 1 เมตร ศก. 0.80 เมตร(ค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ 100 กิโลเมตร)	89.00	ท่อน	1,093.38	97,310.82		-	97,310.82	
	ค่าวางและกลบกลับ	89.00	ท่อน	-	-	421.00	37,469.00	37,469.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.90	ลบ.ม.	2,196.00	10,760.40	306.00	1,499.40	12,259.80	
	ทรายหยาบรองพื้น	4.90	ลบ.ม.	523.00	2,562.70	99.00	485.10	3,047.80	
2	งานบ่อพัก								
	คอนกรีต 1:2:4	4.50	ลบ.ม.	2,242.00	10,089.00	306.00	1,377.00	11,466.00	
	เหล็กกลมผิวเรียบ 9 มม.	325.00	กก.	25.40	8,255.00	4.10	1,332.50	9,587.50	
	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	31.00	620.00	-	-	620.00	
	งานไม้แบบ	58.00	บ่อ	400.00	23,200.00	133.00	7,714.00	30,914.00	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	บ่อ	2,196.00	2,196.00	306.00	306.00	2,502.00	

งานท่อทั่วไป

งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing 0.80$ เมตร

ค่าท่อ	=	900.94 บาท/ท่อน
ค่าขนส่ง 100 กม. = (243.38 x 13) + 300	=	3,463.94 บาท/เที่ยว
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 3,463.94 / 18	=	192.44 บาท/ท่อน
ค่าท่อรรวมค่าขนส่ง	=	1,093.38 บาท/ท่อน
ค่าวาง เรียง และยาแนว	=	421.00 บาท/ท่อน

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวางและถมกลับ (บาท/ม.)
$\varnothing 0.30$	48	140
$\varnothing 0.40$	32	140
$\varnothing 0.50$	24	250
$\varnothing 0.60$	24	345
$\varnothing 0.80$	18	421
$\varnothing 1.00$	10	510
$\varnothing 1.20$	8	575
$\varnothing 1.50$	5	635





โครงการ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น



อบต.ห้วยม่วง อ.อุ้มผาง จ.พิจิตร	
โครงการ :	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง :	บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยม่วง อ.อุ้มผาง จ.พิจิตร
สำรวจ :	กองช่าง อบต.ห้วยม่วง
เขียนแบบ :	<i>[Signature]</i> (นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน) ผู้ช่วยนายก อบต.ห้วยม่วง
ตรวจสอบ :	<i>[Signature]</i> (นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน) รองปลัด อบต. ห้วยม่วง
เห็นชอบ :	<i>[Signature]</i> (นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน) ปลัด อบต. ห้วยม่วง
อนุมัติ :	<i>[Signature]</i> (นายสมรศักดิ์ บุตรสูงเนิน) นายก อบต. ห้วยม่วง
งบประมาณ :	
เลขที่แบบ :	
แผ่นที่ :	2

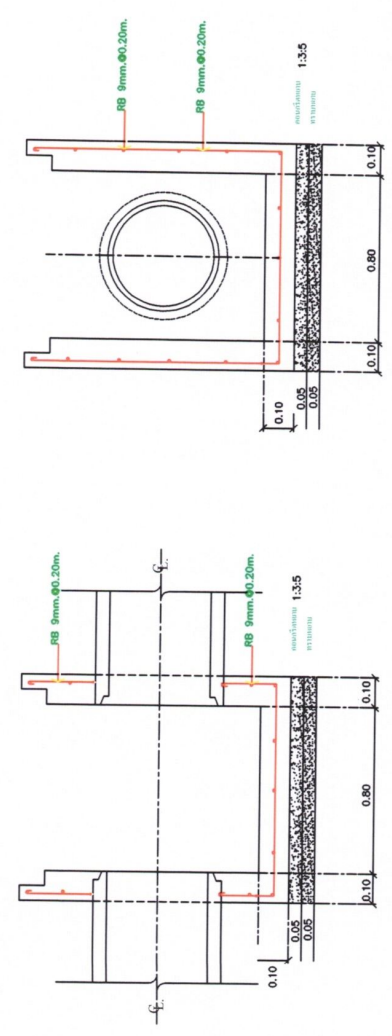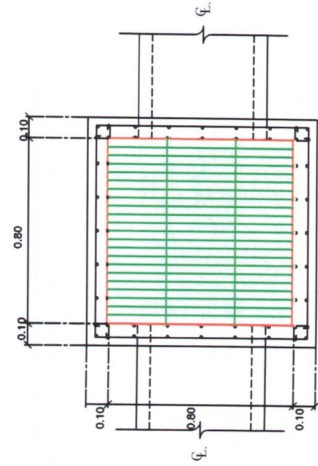



อบต.ห้วยม่วง
อ.อุ้มผาง จ.พม่า

โครงการ :

ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง :

บ้านนาพันปีที่ 8
ต.ห้วยม่วง อ.อุ้มผาง จ.พม่า

สำรวจ :

กองช่าง อบต.ห้วยม่วง

เขียนแบบ :

(นายสมศักดิ์ บุตรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนายก อบต.ห้วยม่วง

ตรวจสอบ :

(นายสมศักดิ์ ชุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

(นายสมศักดิ์ ชุมจันทร์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ :


(นายสุภาพ ทานะแสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณ :


เลขที่แบบ :

แผ่นที่ :

2

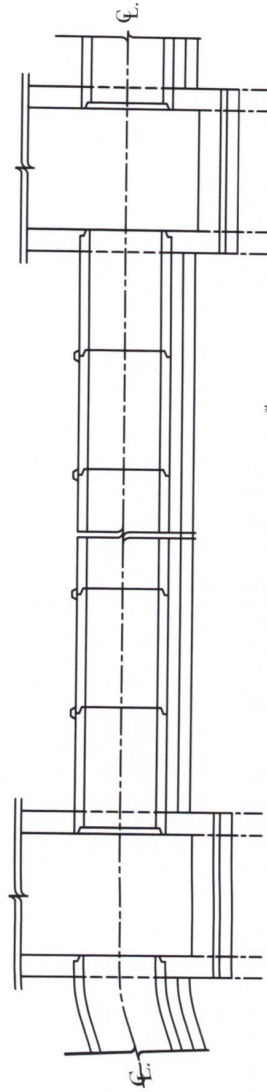

รูปตัดแนวท่อและบ่อพักน้ำ
SCALE not

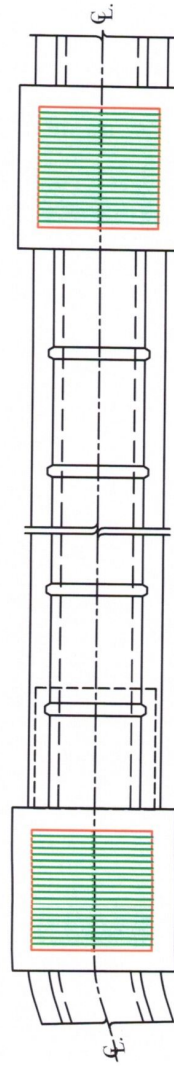

แปลนแนวท่อและบ่อพักน้ำ
SCALE not